


szczegół "A" ŁAWA BETONOWA Z OPOREM

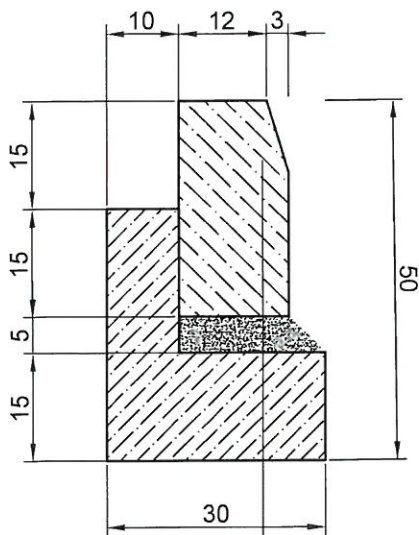


pow. ławy $0,15 \times 0,3 + 0,1 \times 0,2 = 0,065 \text{ m}^2$

krawężnik betonowy o wym. 30x15 cm

podsyпка piaskowa gr. 5 cm

ława z oporem B-15

szczegół "B" ŁAWA BETONOWA BEZ OPORU

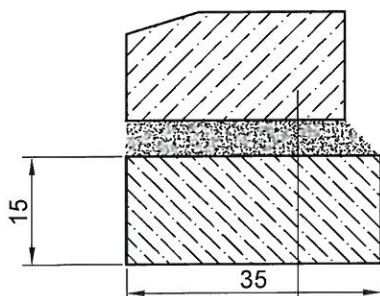


pow. ławy $0,15 \times 0,35 = 0,0525 \text{ m}^2$

krawężnik betonowy o wym. 30x15 cm

podsyпка piaskowa gr. 5 cm

ława z oporem B-15


szczegół "C" ŁAWA BETONOWA BEZ OPORU

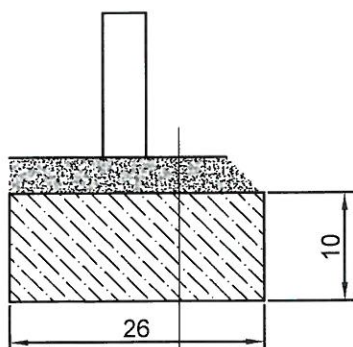

obrzeże betonowe o wym. 6x20x100 cm

podsyпка piaskowa gr. 5 cm

ława z oporem B-15

	GMINA OZIMEK siedziba URZĄD GMINY I MIASTA W OZIMKU 46-040 OZIMEK, KS. J. DZIERŻONA 4B	
Temat opracowania:	REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W M. OZIMEK	
Temat rysunku:	szczegóły konstrukcyjne	
Inwestor:	Gmina Ozimek	Skala: 1:10
BRANŻA DROGOWA: OPRACOWAŁ: - DAMIAN LEWANDOWSKI SPRAWDZIŁ: - ZBIGNIEW PAŁAC	Podpis: <i>Inż. Zbigniew Pałac</i> do projektowania i k: robotami w zakresie dróg Niewid. WZDP 19/2001/270/73 71/87 Op, 270/88 Op.	Data: GRUDZIEŃ 2012
		Rysunek nr: 7